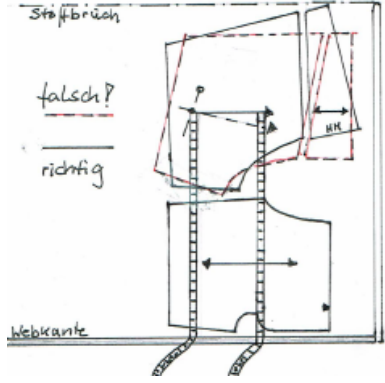


Folge 1: Zuschnitt und Vorbereitungsarbeiten

1.	Schnittgewinnung Kopieren des Schnittmusters anhand von Zeitschnitten oder Fertigschnitten	 <p>5. Fadenlauf einmessen</p>
2.	Einen Schablonenschnitt erstellen: Der kopierte Schnitt wird mit den notwendigen Nahtzugaben versehen. Für die Hose : 1cm Nahtzugabe und 3cm Saumzugabe (=erprobter Schnitt) Schlitzbeleg anzeichnen: manche Hosenschnitte enthalten keinen Schlitzbeleg. In diesem Fall wird er angezeichnet: 4cm und 1cm tiefer als RV Länge.	
3.	Stoff rechts auf rechts legen, dabei die Webkanten sorgfältig aufeinander stecken	
4.	Schnittteile auf dem Stoff platzieren, um einen möglichst geringen Stoffverbrauch zu erzielen.	
5.	Fadenlauf einmessen (siehe Skizze) parallel zu Webkante oder Bruch messen	
6.	Zuschneiden, dabei den Stoff flach auf dem Tisch liegen lassen.	
7.	Knipse setzen: vordere Mitte Tascheneingriff großer Taschenbeutel	
8.	-Kopieren der vorderen Mitte (Schrittnaht vorne) , -Länge Reißverschluss -Markieren der Taschenposition an der Hinterhose -Markieren des Sattels : HM	
9.	Markieren der linken Wareseite (X) direkt nach jeder Schnittabnahme ! + zusammenstecken der vorderen und hinteren Mitte	
10.	Tipp: alle Schnittteile in einer Hülle aufheben, mit einem Deckblatt auf dem das Modell zu sehen ist und die Anzahl der Schnittteile	