



**Folge: 20 - Taschentechnik: schnelle halbe Paspeltasche ( bzw. Leistentasche sportiv, schmal )**

1.	Schablonen herunterladen
2.	Schablonen ausschneiden
3.	Stoff nach Schablone zuschneiden 2x Oberstoff (Schablone 1 ) für 2 Taschen 2 x Klebeeinlage für die Taschenverstärkung ( Schablone 2 )
4.	Positionieren : Taschenmarkierung auf die rechte Wareseite übertragen
5.	Einlage (Schablone 2) auf die linke Wareseite des Produkts bügeln, über die Positionszeichen (s. <b>Skizze 1</b> )
6.	Papierschablone auf die linke Wareseite des Taschenstoffes stecken ( 4 Stecknadeln) Oberstoff (mit Papierschablone) rechts auf rechts auf die Markierung der rechten Wareseite des Stoffes legen und feststecken (s. <b>Skizze 2</b> ) ! überprüfen ob richtig positioniert ist !!!
7.	Stichlänge klein stellen , je nach Maschine 0,5 - 1.
8.	Den Taschenausschnitt mit kleinem Stich rundum <u>exakt</u> auf der Linie durch das Papier und 2 Stofflagen steppen. Achtung: dieser kleine Stich lässt sich nur schwer Auftrennen-also langsam nähen und genau!!
9.	Stich auf größte Stichlänge stellen ca. 4
10.	Die Hilfsnaht ohne ! Verriegelung ! abnähen (s. <b>Skizze 3</b> )


Bsp. Rock

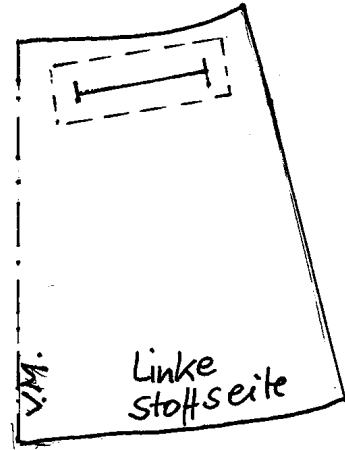

Skizze 1

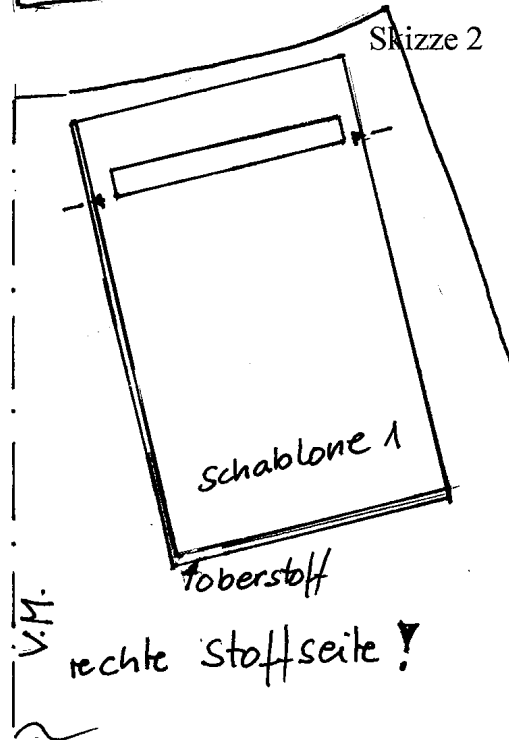


Skizze 2

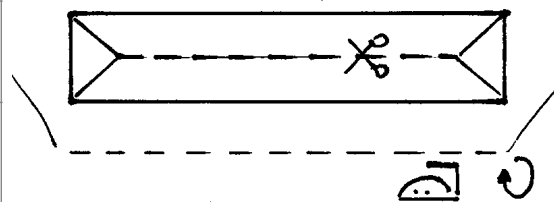


Skizze 3

11.	Leiste um die Hilfsnaht legen und fest anbügeln Schablone abfalten und an der perforierten Linie vorsichtig abziehen.
12.	Taschenausschnitt nach Skizze 3 genau bis zur Naht aufschneiden . <u>Vorsicht !</u> die Naht sollte auf <b>keinen Fall</b> durchtrennt werden.
13.	Die Hilfsnaht entfernen.
14.	Taschenbeutelteile nach links ziehen. Die Kante de Ausschnittes bügeln, so dass auf der rechten Wareseite keine Naht zu sehen ist. In das entstandene “ Loch” wird die vorgebügelte Leiste gelegt.
15.	Die Leiste in den Ausschnitt legen und die Höhe kontrollieren ( Stoffe sind unterschiedlich im Volumen!) Leiste feststecken
16.	Untere Naht der Leiste knappkantig steppen dabei seitlich 1-2 mm überstehen lassen. <b>(Siehe Skizze 4)</b>
17.	Dreiecke durch die bereits genähte Naht Nochmals durchsteppen.
18.	Taschenbeutel hochklappen. Achtung : bei Positionen nahe der Naht empfiehlt es sich, den Beutel bis in die Naht zu legen, hier wäre das die Tailenkante, dadurch sieht die linke Seite ordentlicher aus <b>(s. Skizze 5)</b> Tasche von rechts an drei Seiten knappkantig steppen, dabei seitlich doppelt nähen <b>(s. Skizze 6)</b>


Skizze 4



Skizze 5a

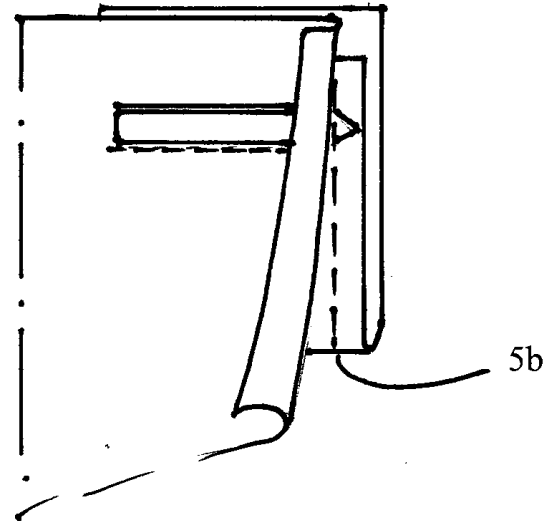

Skizze 6



19.	Teil wenden, der Taschenbeutel ist halb hochgeklappt, jetzt seitlich steppen und so den Taschenbeutel schließen. <b>(s. Skizze 5b)</b>
20.	Taschenbeutelkanten zusammen versäubern.